



**ProCom**

# Torsprechstelle

Sprechstelle für den Unterputz Einbau,  
PMS-01 DL



## Kurzbeschreibung Torsprechstelle

Die Sprechstelle ist in 4-Draht-Technologie aufgebaut und kann Unterputz oder in Hohlkörper eingebaut werden.

## Grundausrüstung:

- Edelstahl Frontplatte
- Lautsprecher
- Mikrofon
- Sprechstellenelektronik
- beleuchteter Drucktaster

## Features:


Hohe Reichweite – bis 4 km  
Einsatz in Geräuschstarker Umgebung  
Lautsprecher Schalldruck >100 dB  
Interner Funktionstest und Verbindungsprüfung

ProCom  
Professional Communication  
& Service GmbH

Alfredstr. 157  
D-45131 Essen

Info@procomgmbh.de  
www.procomgmbh.de

Deutschland / Germany



**DVS-21**  
Ein System spricht  
sich rum.



**ProCom**

# Torsprechstelle

Sprechstelle für den Unterputz Einbau,  
PMS-01 DL

## Technische Daten

### Allgemeine Daten:

Anschluss DVS-21 Einschub 4NSA  
Betriebsspannung: 48 Volt  
Mikrophone: elektret  
Verstärkerleistung: 4 Watt  
Frequenzbereich: 250-12.000 Hz, 3,4 kHz  
Schutzart: IP65

### Lautsprecher:


Nenn-/Musikleistung: 4/6 Watt  
Schalldruckpegel: >100 dB  
Frequenzbereich: 250-16.000 Hz

### Maße Frontplatte:

Breite: 132 mm  
Höhe: 265 mm

### Maße Gehäuse:

Breite: 124 mm / 112 mm  
Höhe: 258 mm / 245 mm  
Tiefe: 75 mm

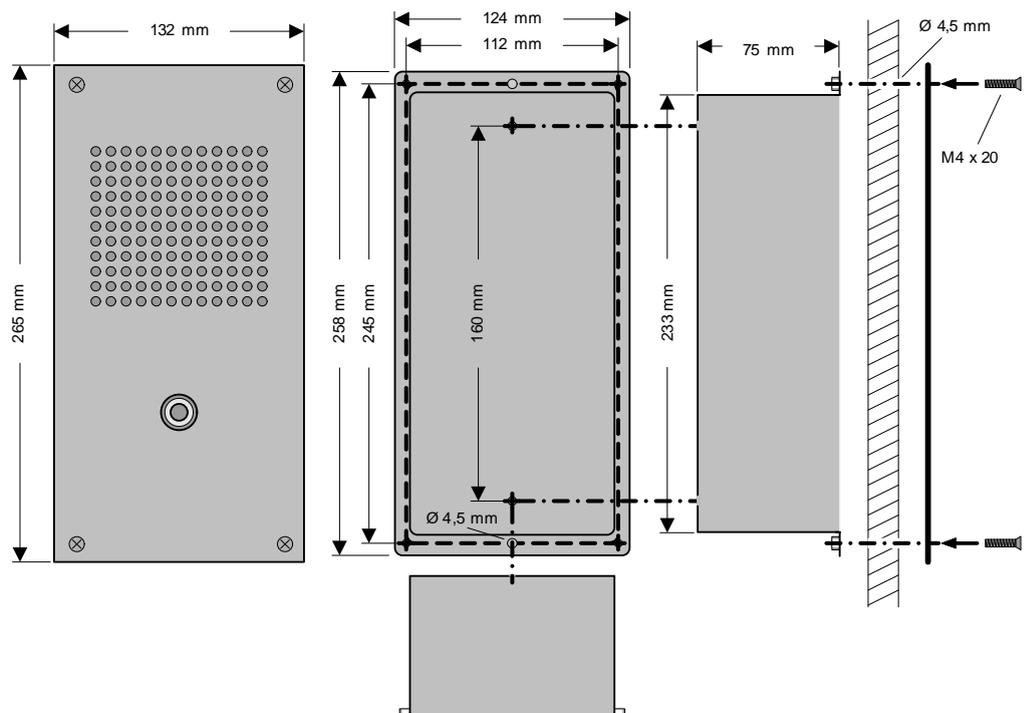


ProCom  
Professional Communication  
& Service GmbH

Alfredstr. 157  
D-45131 Essen

Info@procomgmbh.de  
www.procomgmbh.de

Deutschland / Germany



**DVS-21**  
Ein System spricht  
sich rum.