

AWC-06

Wettersicheres Zusatztastenfeld, 6 Knebel

AWC-06

Wetterfestes Zusatztastenfeld mit 6 Schwenktasten zur Erweiterung der Sprechstellen WPS-04 und WPS-08



Abb. AWC-06 (L- Nr. 1.316)

Auf einen Blick:

- **6 Knebel (6 Sprachkanäle) mit Leuchtdiodenanzeige**
- **Wettersichere Ausführung (Schutzart IP65)**
- **Großer Temperatureinsatzbereich (-30°C bis 70°C)**
- **Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien**
- **Schwer entflammbar**
- **Einfache Montage**


AWC-06

Wettersicheres Zusatztastenfeld, 6 Knebel

Das wettersichere Zusatztastenfeld **AWC-06** dient der Erweiterung der Sprechstellen WPS-04 und WPS-08 um je 6 Ziele. Pro Sprechstelle können bis zu 3 Zusatztastenfelder angeschlossen werden.

Das Gehäuse ist gegen viele Chemikalien beständig und im Temperaturbereich von -30°C bis +70°C einsetzbar.

Applikationsbeschreibung:

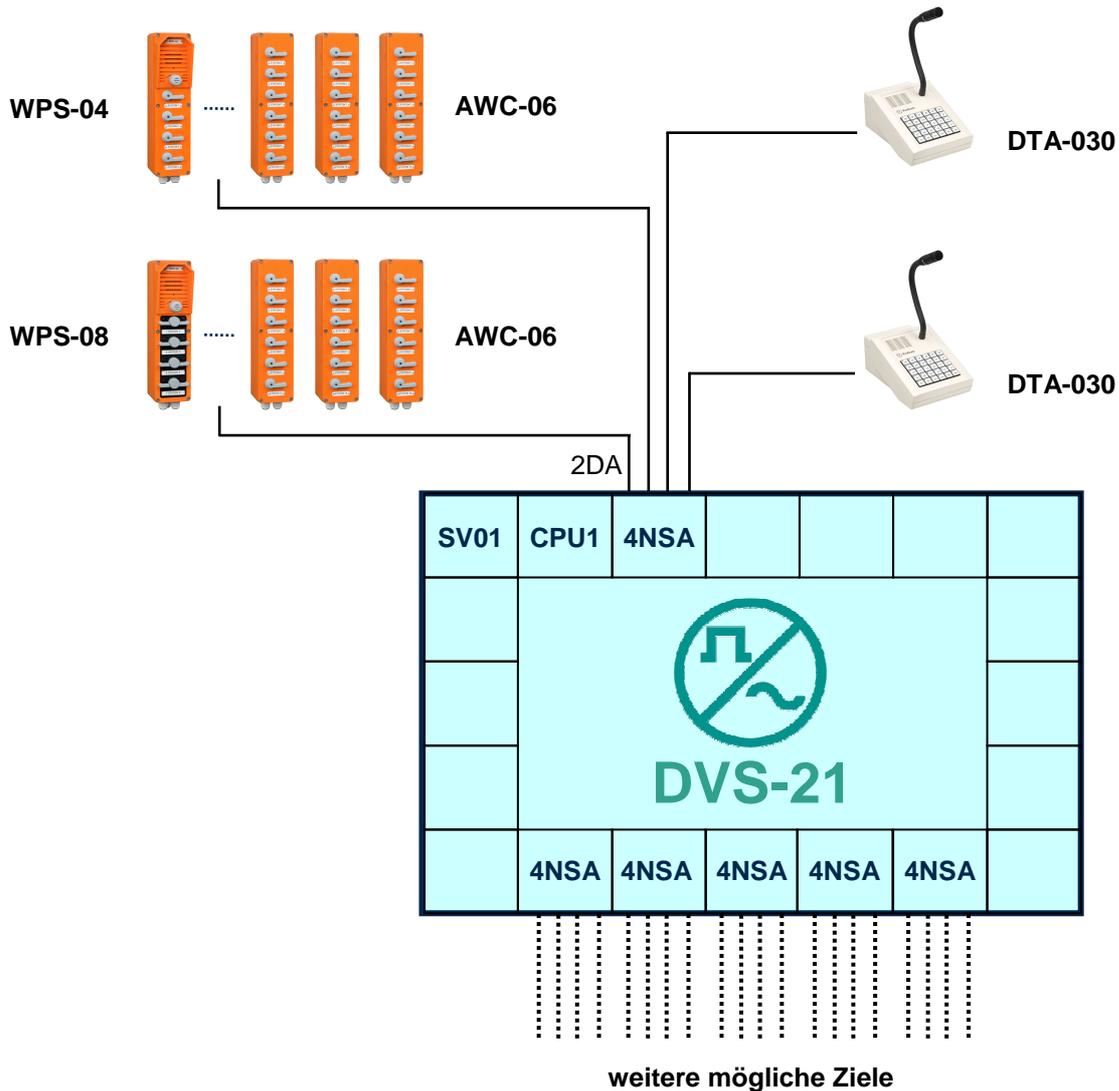

Applikationsbeispiel der WPS-04/WPS-08 mit Zusatztastenfeldern AWC-06

An eine wetterfeste Sprechstelle können bis zu drei Zusatztastenfelder AWC-06 angeschlossen werden, d.h. es sind max. 22 bzw. 26 unterschiedliche Ziele erreichbar.

AWC-06

Wettersicheres Zusatztastenfeld, 6 Knebel

Funktionsbeschreibung:

Die **AWC-06** besteht aus:

den mechanischen Komponenten:


- zweiteiliges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester in orange (RAL 2004) oder optional in gelb (RAL 1004).
- Knebel aus glasfaserverstärktem grauem Polyamid
- Kabelverschraubungen aus grauem Polyamid

den elektrischen Komponenten:

- Grundleiterplatte (im Gehäuseunterteil montiert)
- Tastaturleiterplatte (im Deckel montiert)

Deckel und Gehäuseunterteil sind elektrisch über ein Flachbandkabel steckbar verbunden.

Das erste Zusatztastenfeld **AWC-06** wird über 3 Adern mit der WPS-04/08 elektrisch verbunden. Für die weiteren Tastenfelder werden 4 Adern benötigt.

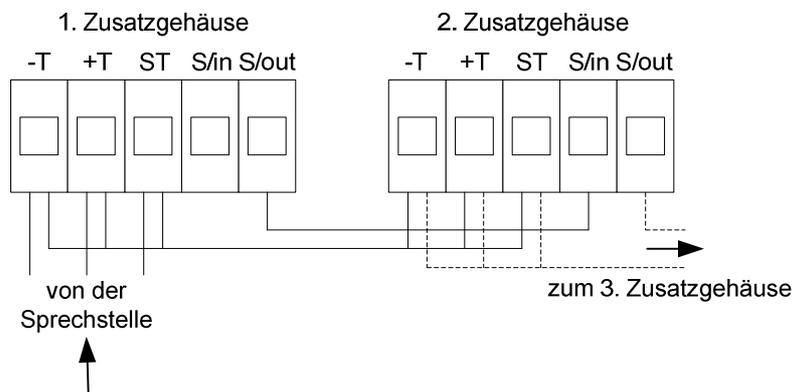


Anschlussschema für das Zusatztastenfeld AWC-06

Die Zusatztastenfelder müssen bei der Programmierung der Sprechstelle in der Betriebssoftware ICS mit konfiguriert werden.

AWC-06


Wettersicheres Zusatztastenfeld, 6 Knebel

Mechanische Daten:

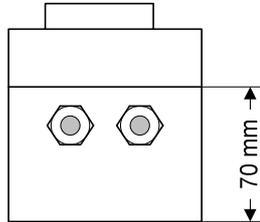

Material: Polyester with glass fiber,
self-extinguish acc. UL 94-VO
Colour of casing: orange, RAL 2004
Colour of toggles, glands: grey
Weight: approx. 2,7 kg

Material: Glasfaserverstärktes Polyester,
schwer entflammbar nach UL 94-VO
Gehäusefarbe: orange, RAL 2004
Schwenktaster, Verschraubungen: grau
Gewicht: ca. 2,7 kg

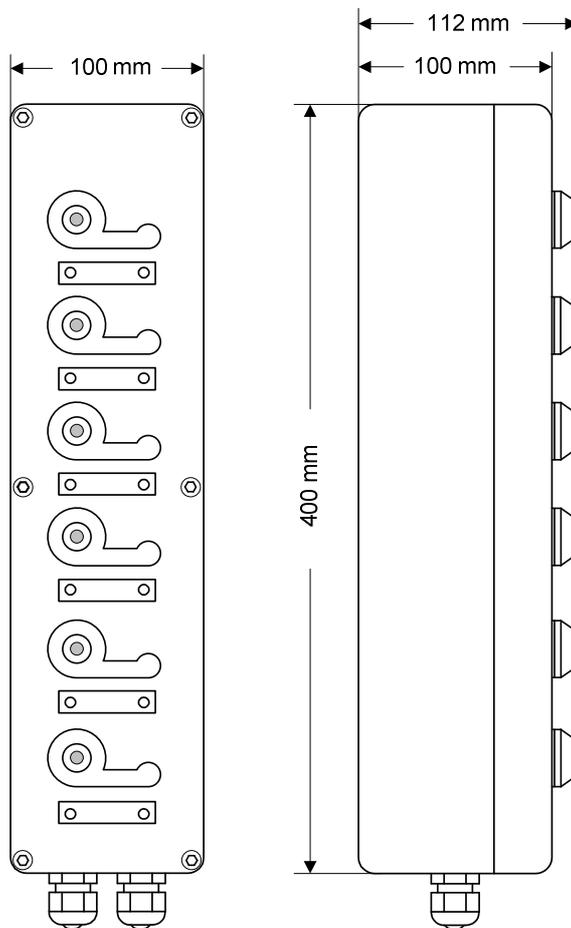

Höhe x Breite x Tiefe: 400mm x 100mm x 112mm

Kabelverschraubungen: 1 x M25, 2 x M20

Gewicht: ca. 2,7kg

AWC-06

Wettersicheres Zusatz Tastenfeld, 6 Knebel

Technische Daten:

Betriebsspannung: 48 V DC

Ruhestrom: 33mA

Stromaufnahme (senden): max. 81mA

Schutzart: IP65

Zugehörigkeit: WPS-04 / WPS-08
(maximal 3 AWC-06 pro Sprechstelle)